

master ▾

...

amplify-figma-workshop / section09.md



yoshiokaCB first commit.



1 contributor

デザイン変更 / デプロイ

Figma での作業

ヘッダーのコンポーネントの編集

☰ 104 lines (60 sloc) | 2.39 KB

...

ページ

README

Primitives

✓ My Components

Examples

✦ NewsItem

✦ NavBar

🔍 button

×

ローカルコンポーネント ▾

☰

Button


✦ NavBar

✦ Logo


14

1. NavBar が選択された状態にします。
2. Logo 以外のインスタンスを全て削除します。
3. 画面上部のメニューの「リソース」アイコンをクリックします。


4. 検索窓に **button** と入力し、ローカルコンポーネントの **Button** クリックします。

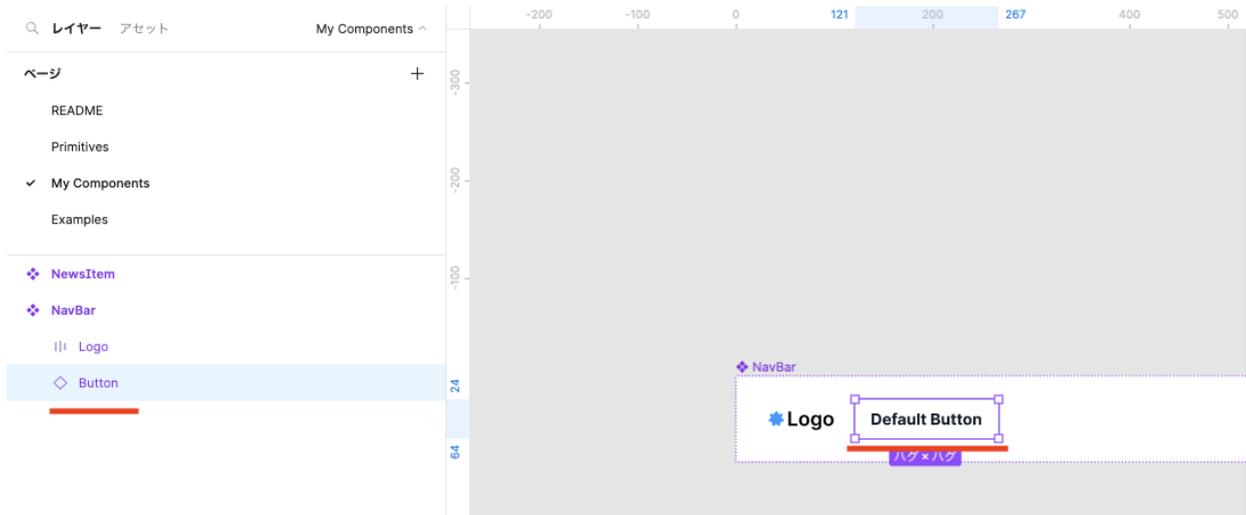

1. 画像のように「Default button (Button)」が追加されたのを確認します。

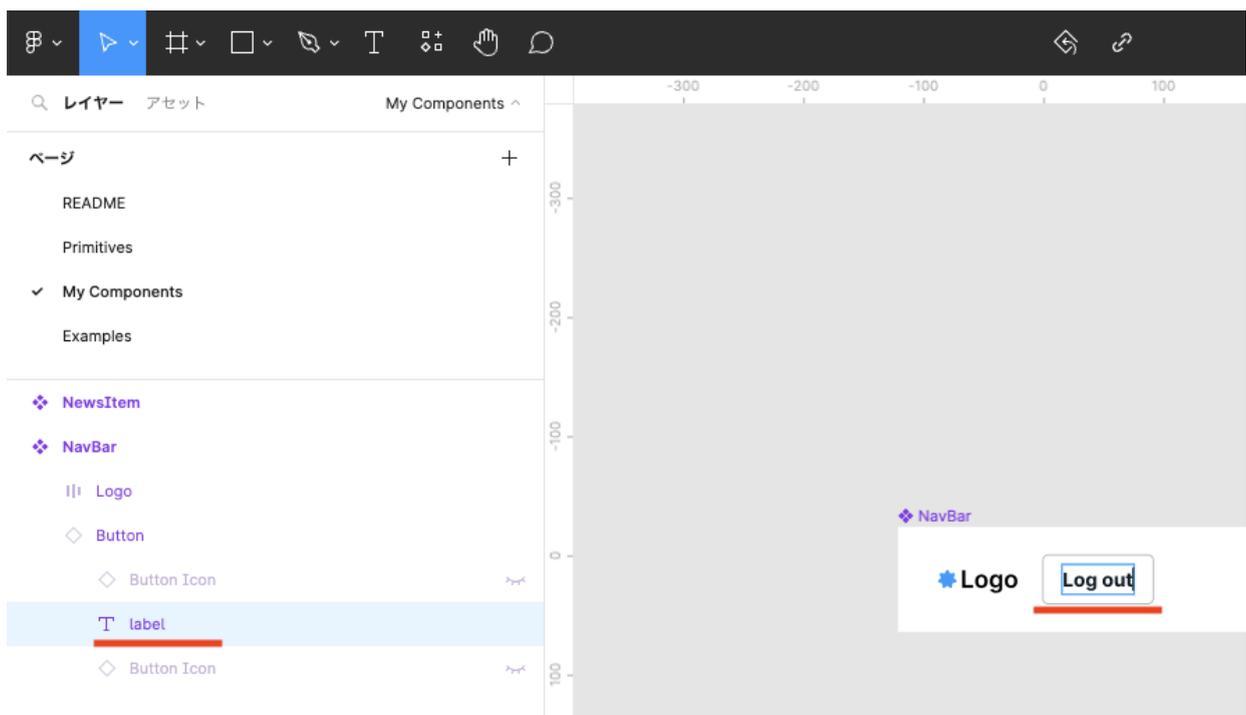


1. **label** が選択された状態からテキストを「Default button」から「Log out」に修正します。

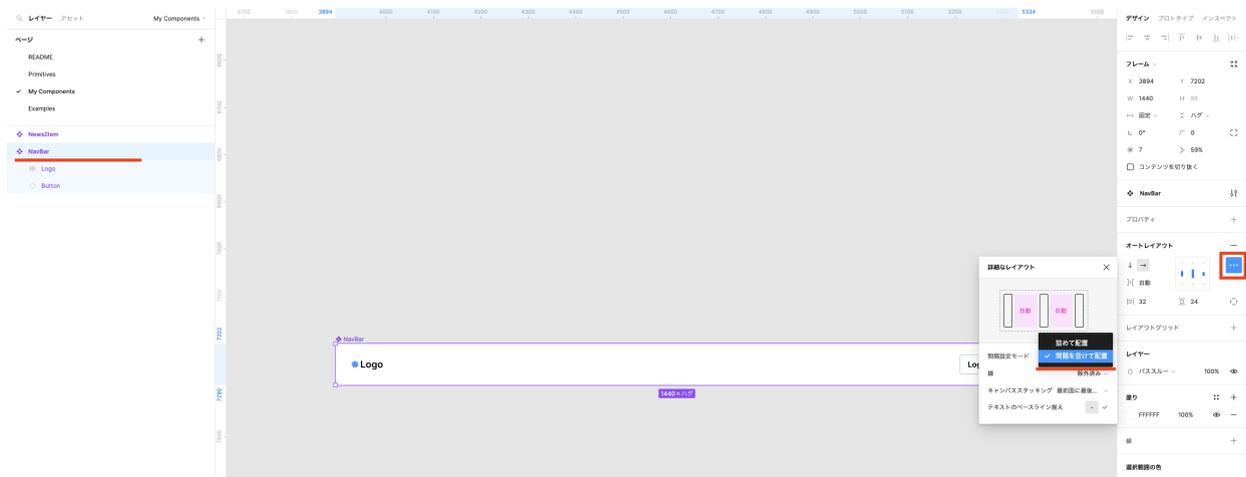


1. NavBar が選択された状態にします。
2. 右メニューのオートレイアウトの詳細の設定ボタン (...) をクリックします。
3. 「間隔設定モード」の設定で「空間を開けて配置」を選択します。
4. 「Log out (Button)」の配置が変わったことを確認します。)

Amplify Studio での作業


デザインの更新

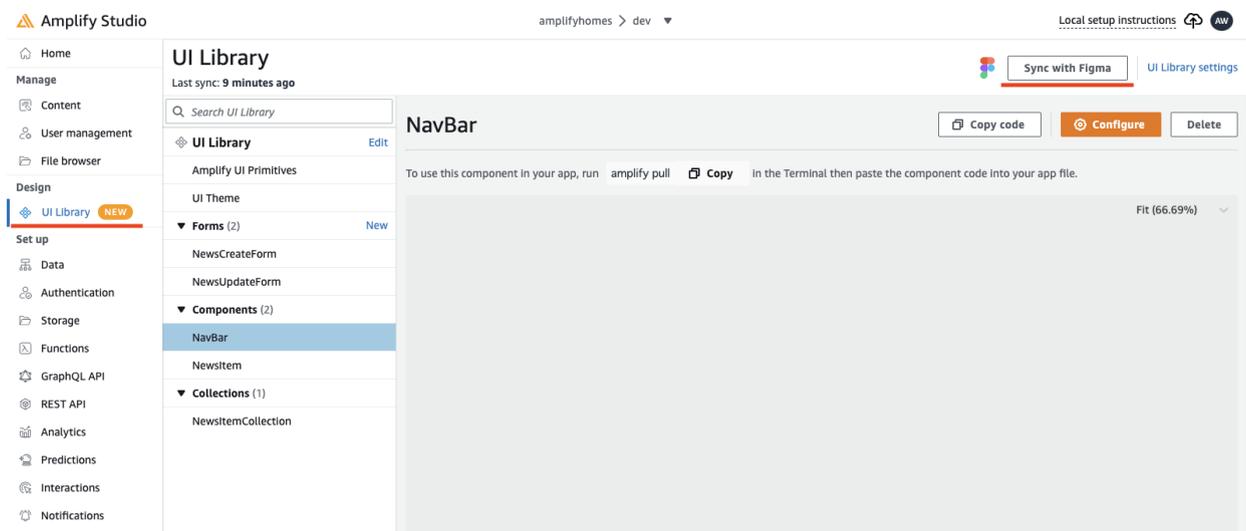

1. 左メニューの UI Library をクリックし、続けて画面右上の「Sync with Figma」をクリックします。

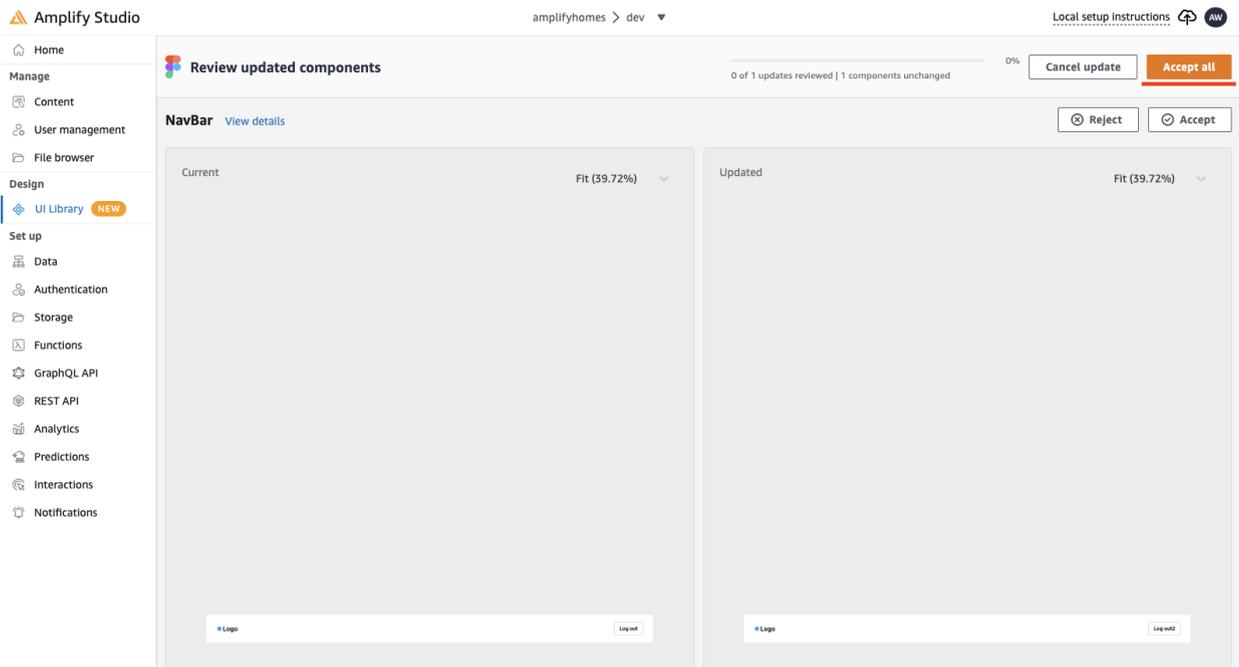


1. 画面右上の **Accept all** をクリックします。

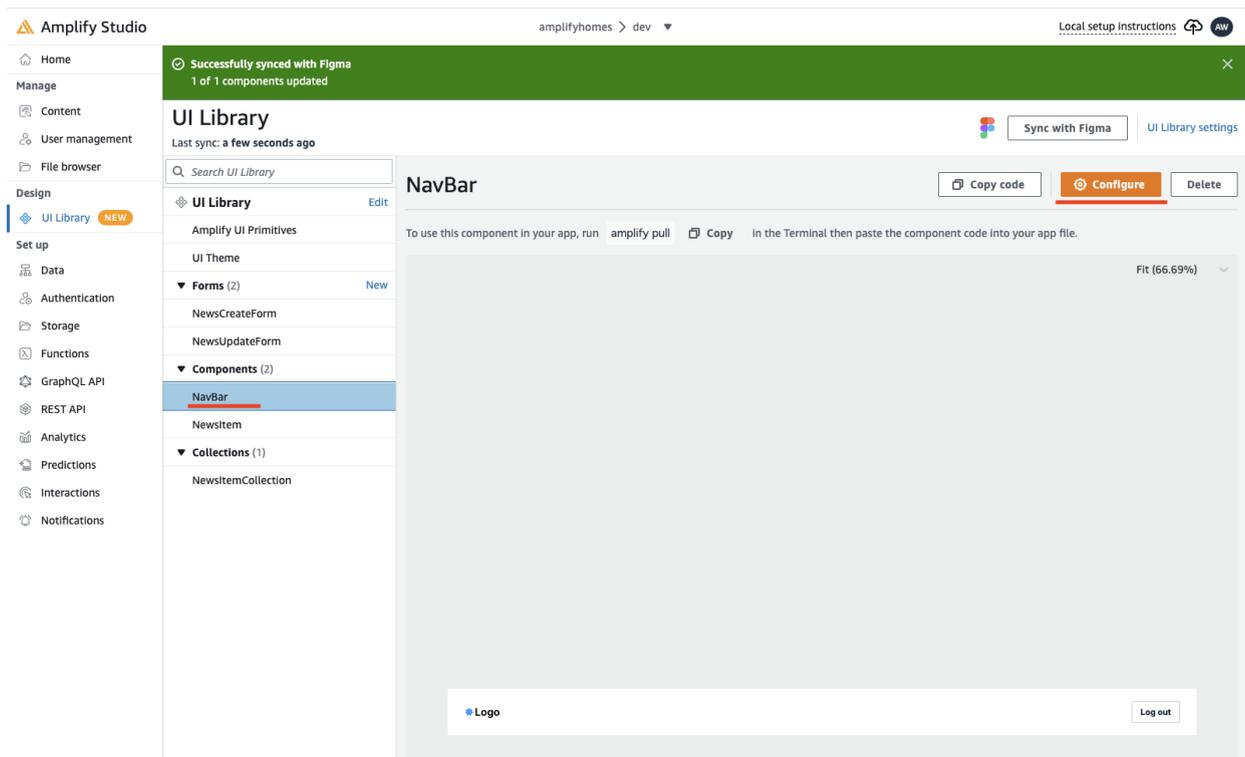


1. 画面左の **NavBar** が選択されていることを確認し、「**Configure**」をクリックします。


ログアウトボタンの設定

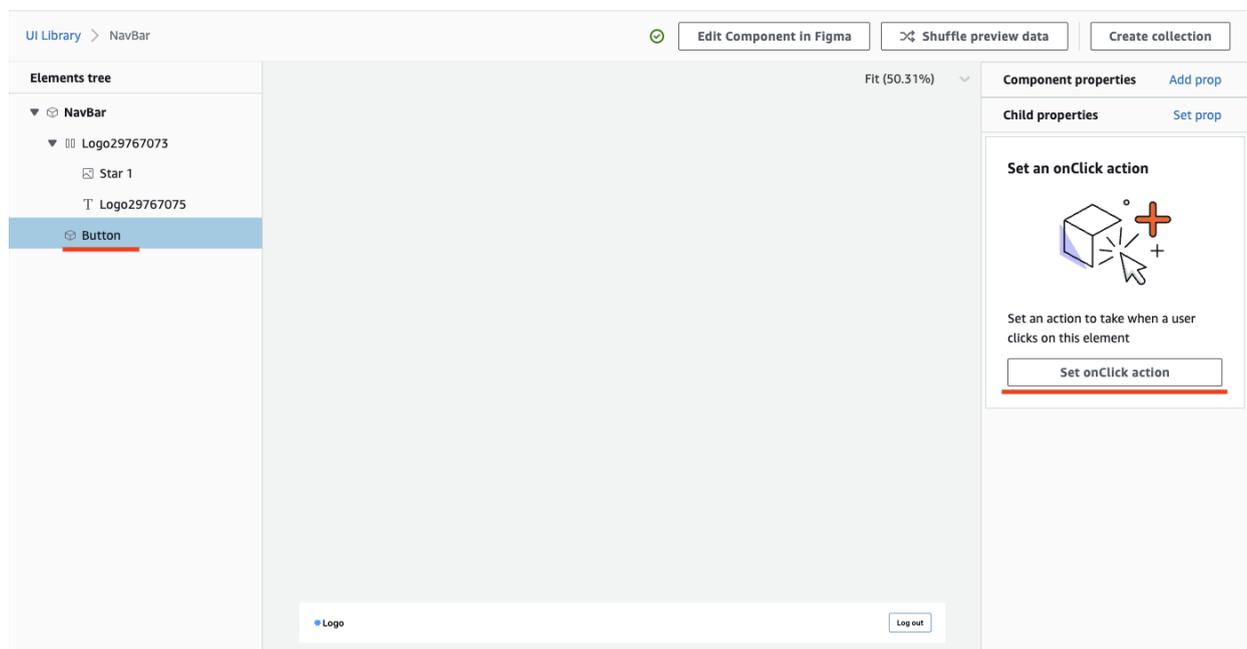

1. 画面左の tree を展開し、Button をクリックします。
2. 続けて画面右のメニューの Set onClick action をクリックします。

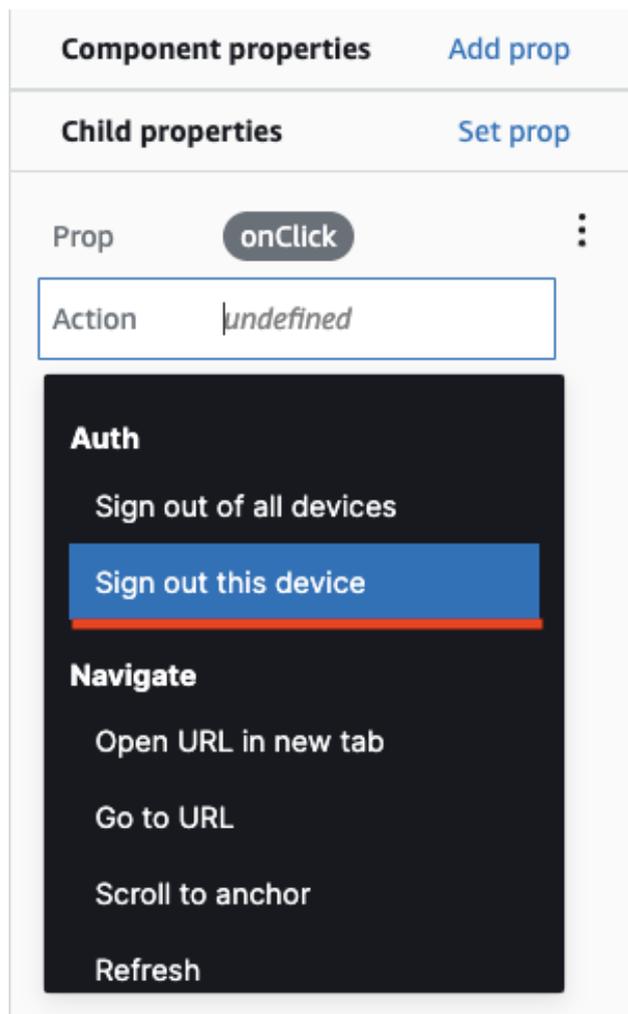

1. Action は 「Sign out this device」 を選択します。

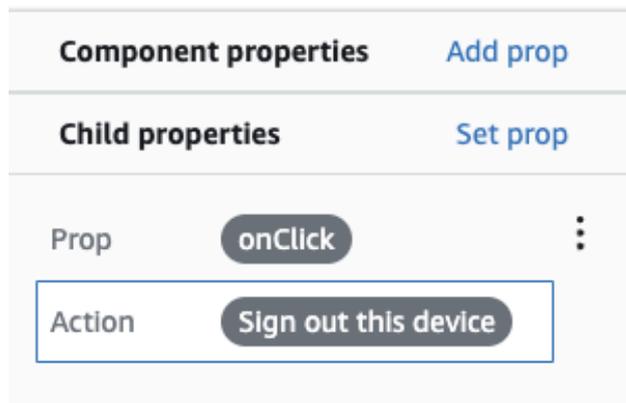

1. 画像のように表示されていれば OK です。

Cloud9 での作業

修正したコンポーネントのダウンロード

```
amplify pull
```

動作確認

```
PORT=8080 npm start
```

デプロイ

```
git add -u  
git commit -m 'update components.'  
git push origin master
```

[-> トップへ戻る](#)